Vos chambres froides sous surveillance continue.

Mesurez les températures, détectez les anomalies et conservez l'historique de vos installations.



SURVEILLER

Visualisez les températures, l'humidité et leurs historiques depuis Wi-Sense.

ALERTER

Recevez des alertes sur mobile en cas de dérive, même hors de Wi-Sense.

DOCUMENTER

Retrouvez les mesures horodatées et l'historique des notifications.




Capteur disponible également en marque blanche sur demande.

Visuel du capteur : représentation commerciale. Aperçu mobile illustratif, données de démonstration.

Une surveillance indépendante de votre installation frigorifique.

Grâce à son capteur autonome, la solution Wi-Sense ColdChain mesure les températures indépendamment du système de régulation existant. En cas de dérive, vous recevez une alerte pour pouvoir intervenir rapidement.

Un seul espace pour suivre vos installations

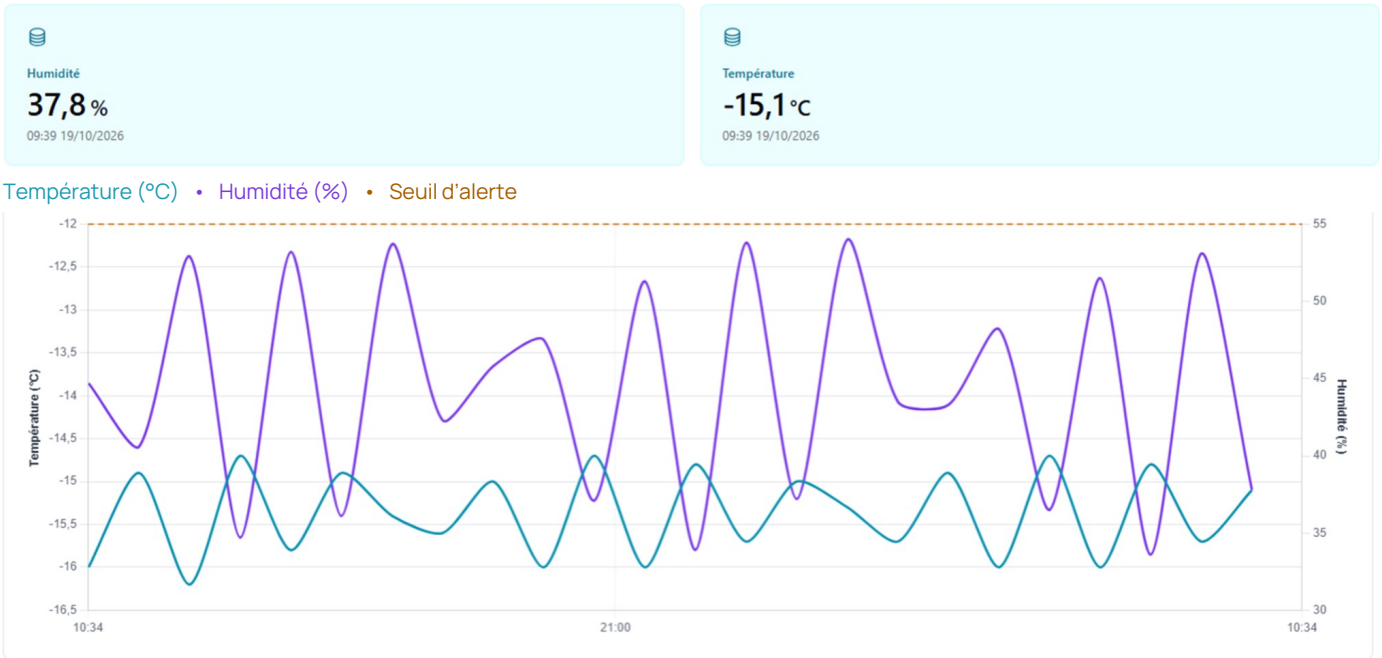

Captures réelles de Wi-Sense en démonstration. Valeurs et seuils illustratifs.

Restauration • Distribution alimentaire • Sites frigorifiques multisites


Des alertes reçues sur votre téléphone, des événements tracés

Seuils configurables, notifications mobiles et historique des alertes conservé dans Wi-Sense.

Réglages de surveillance



Historique des alertes et des notifications

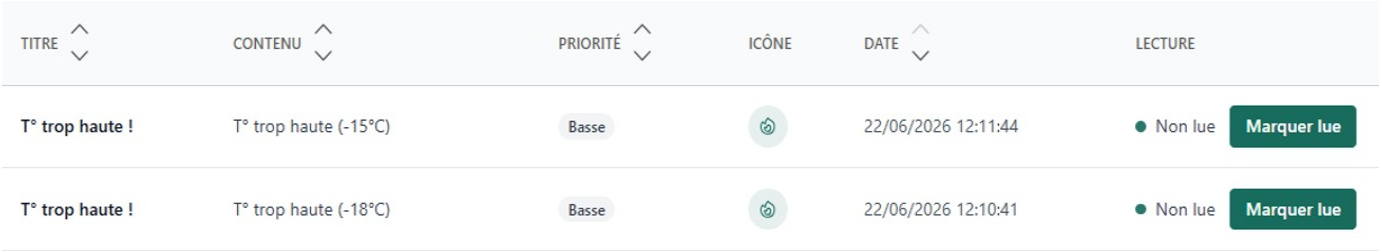

TITRE	CONTENU	PRIORITÉ	ICÔNE	DATE	LECTURE
T° trop haute !	T° trop haute (-15°C)	Basse		22/06/2026 12:11:44	Non lue Marquer lue
T° trop haute !	T° trop haute (-18°C)	Basse		22/06/2026 12:10:41	Non lue Marquer lue

Chaque alerte est horodatée et reste consultable dans Wi-Sense, même après sa notification.

Traçabilité consultable dans Wi-Sense

Accédez à l'historique des températures et des notifications pour documenter votre suivi sanitaire.

Wi-Sense ColdChain contribue à votre démarche HACCP en facilitant la surveillance et la traçabilité des températures.

Caractéristiques techniques

Capteur	Sonde température / humidité LoRaWAN ; fabriquée en France
Température	−40 à +125 °C ; précision ±0,2 °C entre −25 et +70 °C
Humidité	0 à 100 % HR ; précision ±2 % HR
Boîtier	IP66 ; batterie lithium 7,2 Ah remplaçable
Transmission	LoRaWAN 868 MHz ; de 10 min à 255 h, configurable
Autonomie	Supérieure à 10 ans à 1 transmission/h, selon conditions d'usage
Installation	Sans câblage ; connectivité LoRaWAN nécessaire

Autonomie indicative, variable selon la cadence de mesure et de transmission, les conditions thermiques et la qualité radio. La périodicité et la connectivité conditionnent l'actualisation des données et des alertes.

Capteur et première année de service Wi-Sense inclus	Abonnement au service Wi-Sense à partir de la deuxième année

wi smart CONSUMER

Wi-Sense, une solution conçue par Wi-Smart Consumer

france@wismartconsumer.eu • 04 72 39 52 01 • www.wismartconsumer.com